





Разрез Б-Б

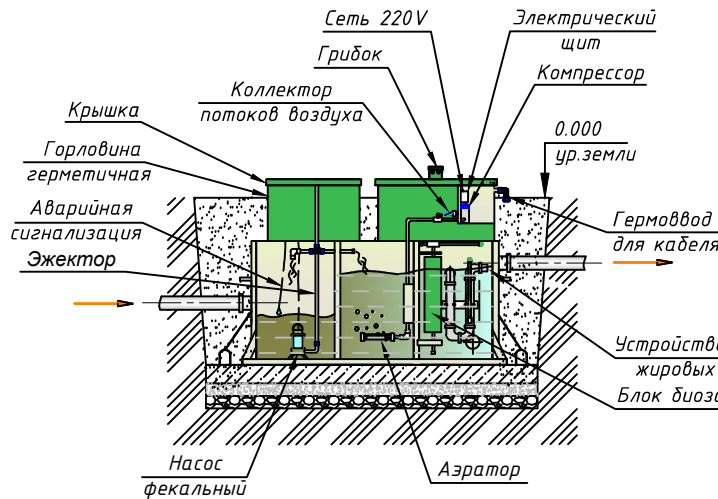

- ① - Приёмная камера
 - ② - Биореактор
 - ③ - Зона денитрификации
 - ④ - Камера чистой воды
 - ⑤ - Отстойник ила
- - Направление потока воды

Порядок проведения монтажных работ:

1. Подготовка котлована L=2,6 м, Н=1,75 м.
2. Засыпка на дно котлована щебня средней фракции толщиной 150 мм.
3. Сверху на щебень укладывается и уплотняется песчаная подушка толщиной не менее 50 мм.
4. На песчаную подушку заливается монолитная армированная плита Н=300 мм. (арматура класса А-III Φ 12-14 мм., бетон М300)
5. Установка изделия на подготовленную плиту
6. Крепление канатом из синтетического волокна Φ 20-30 мм.
7. Обратная засыпка пазух котлована песком с периодическим поливом водой и его уплотнением, а также с одновременной заливкой водой внутрь изделия.

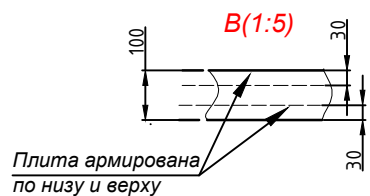

Бетонная плита с двухсторонним армированием

				ГРИНЛОС Аэро 3 КНС Стандарт	
Исполн.	Провер.	Инженер	Дизайнер	ГРИНЛОС Аэро 3 КНС Стандарт	Лист 1
Разработ.	Сметчик	Монтажник	Эксперт	Монтажная схема	Листов 1
Проектант	Инженер	Монтажник	Эксперт	Общий вид	Листов 1
Дизайнер	Инженер	Монтажник	Эксперт		
Деталь	Инженер	Монтажник	Эксперт		