

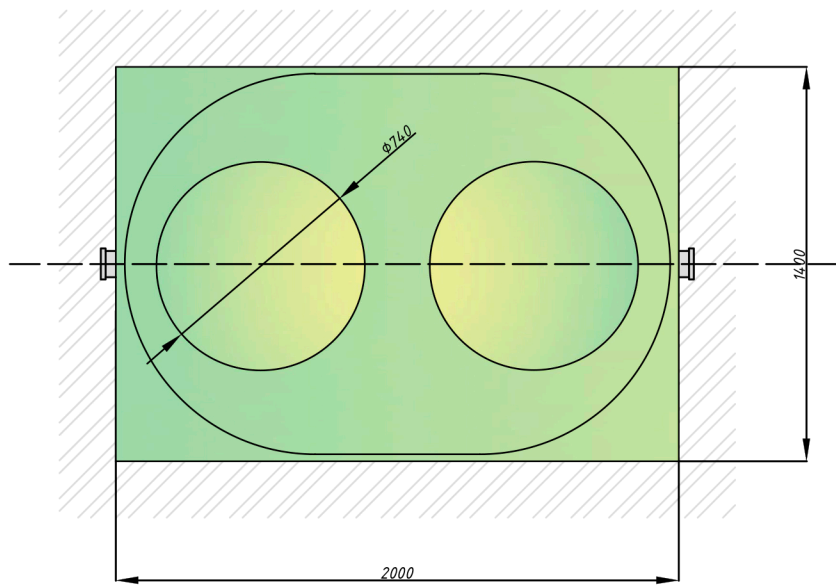
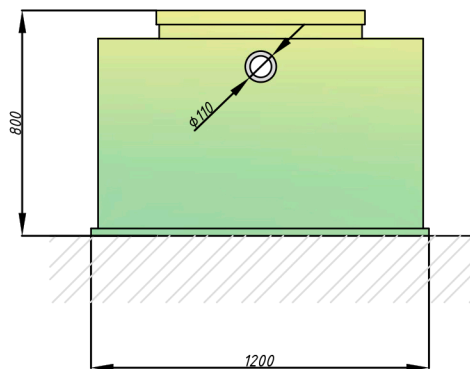


Разрез А-А

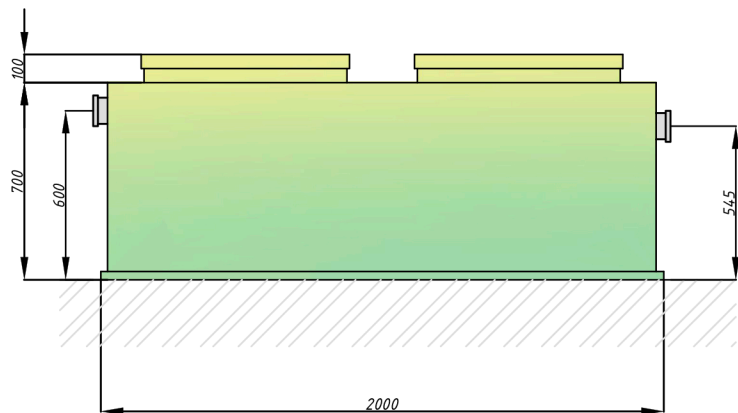

Основание с
транспортными
петлями

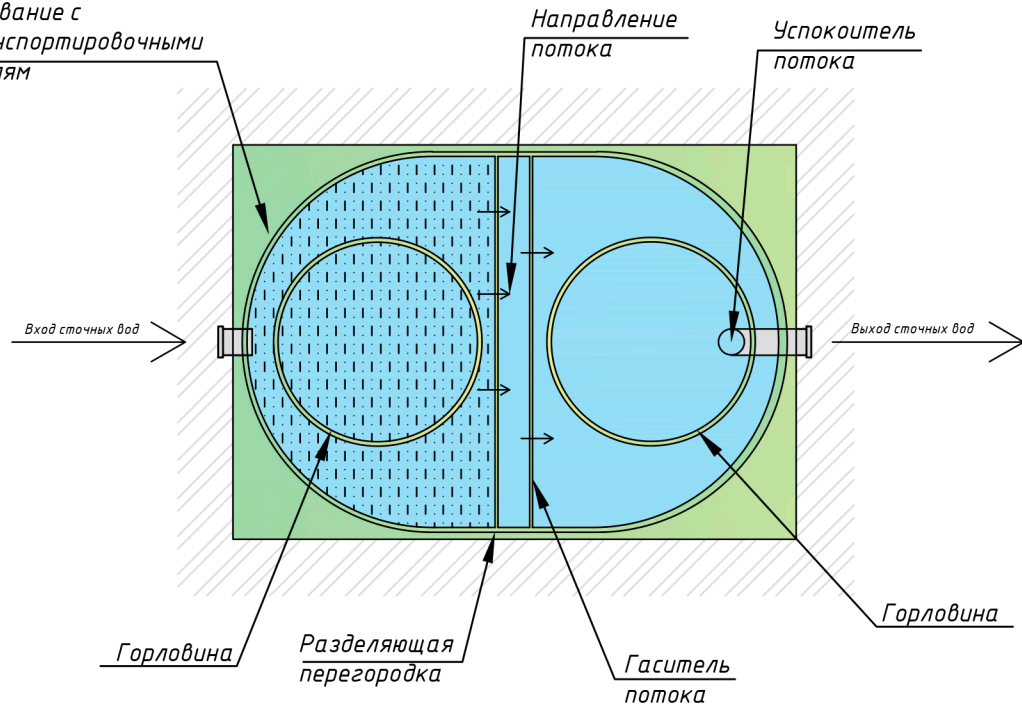

Порядок проведения монтажных работ:

Установка изделия на происходит на ровную горизонтальную поверхность.
Крепление канатом из синтетического волокна $\phi 20-30$ мм с шагом 1,5-2,0 м.

				Жироуловитель 14-800			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						278	
Проб.					Лист	Листов 1	
Т.контр.							

Жироуловитель 14-800

ГРИНЛОС
Жироуловитель 14-800
(Наземный)

Лит.	Масса	Масштаб
	278	
Лист	Листов 1	

Лист № докум.
Стр. №

Лист № докум.
Лист № докум.
Лист № докум.
Лист № докум.